



GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

képviselete Magyarországon:

FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.

1145 Budapest, Korong u. 32.

Tel.: 06-1/363-65-59; 384-31-13

Fax: 06-1/467-70-07

www.fgf.hu

info@fgf.hu






Szerelési útmutató

ELGEF Plus
PE Golyócsap

d20-d225 mm

A termék élettartama MSZ EN-1555 szerint 50 év. A termék eredeti csomagolásban a gyártástól számítva 5 évig felhasználható, amely a gyár által meghatározott feltételek esetén kiterjeszhető 10 évig.

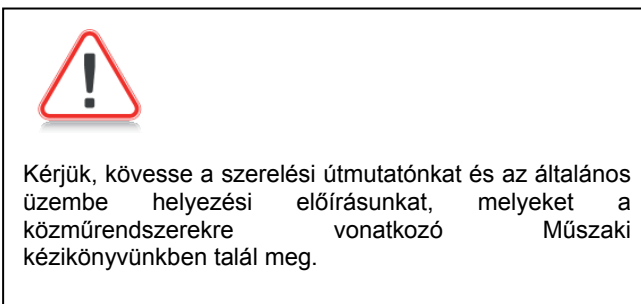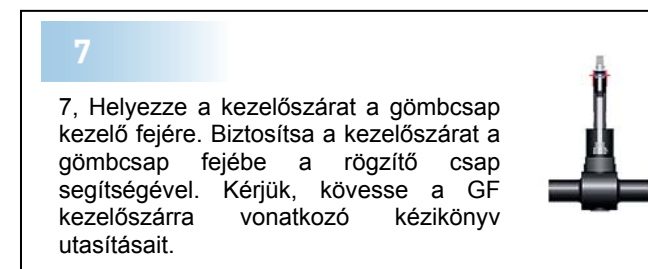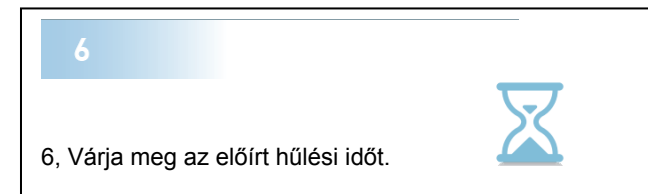

Maximálisan megengedhető üzemi nyomás DIN 1555 szabványnak felel meg. Helyi szabványoktól és előírásoktól való eltérést figyelemmel kell követni.

Névleges átmérők [mm]:		
d20-d63	d75-d125	d160-d225

Max. alk. nyomaték [Nm]:		
35	70	150.

Üzemi nyomás gázhálózatok esetében
 $t=20\text{ °C-on (C}_{\min}=2.0)$

Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C , max. $+45\text{ °C}$.

Szabványos Csőosztály SDR 11 / (ISO S5)
 Max. üzemi nyomás PE 100 10 [bar]